


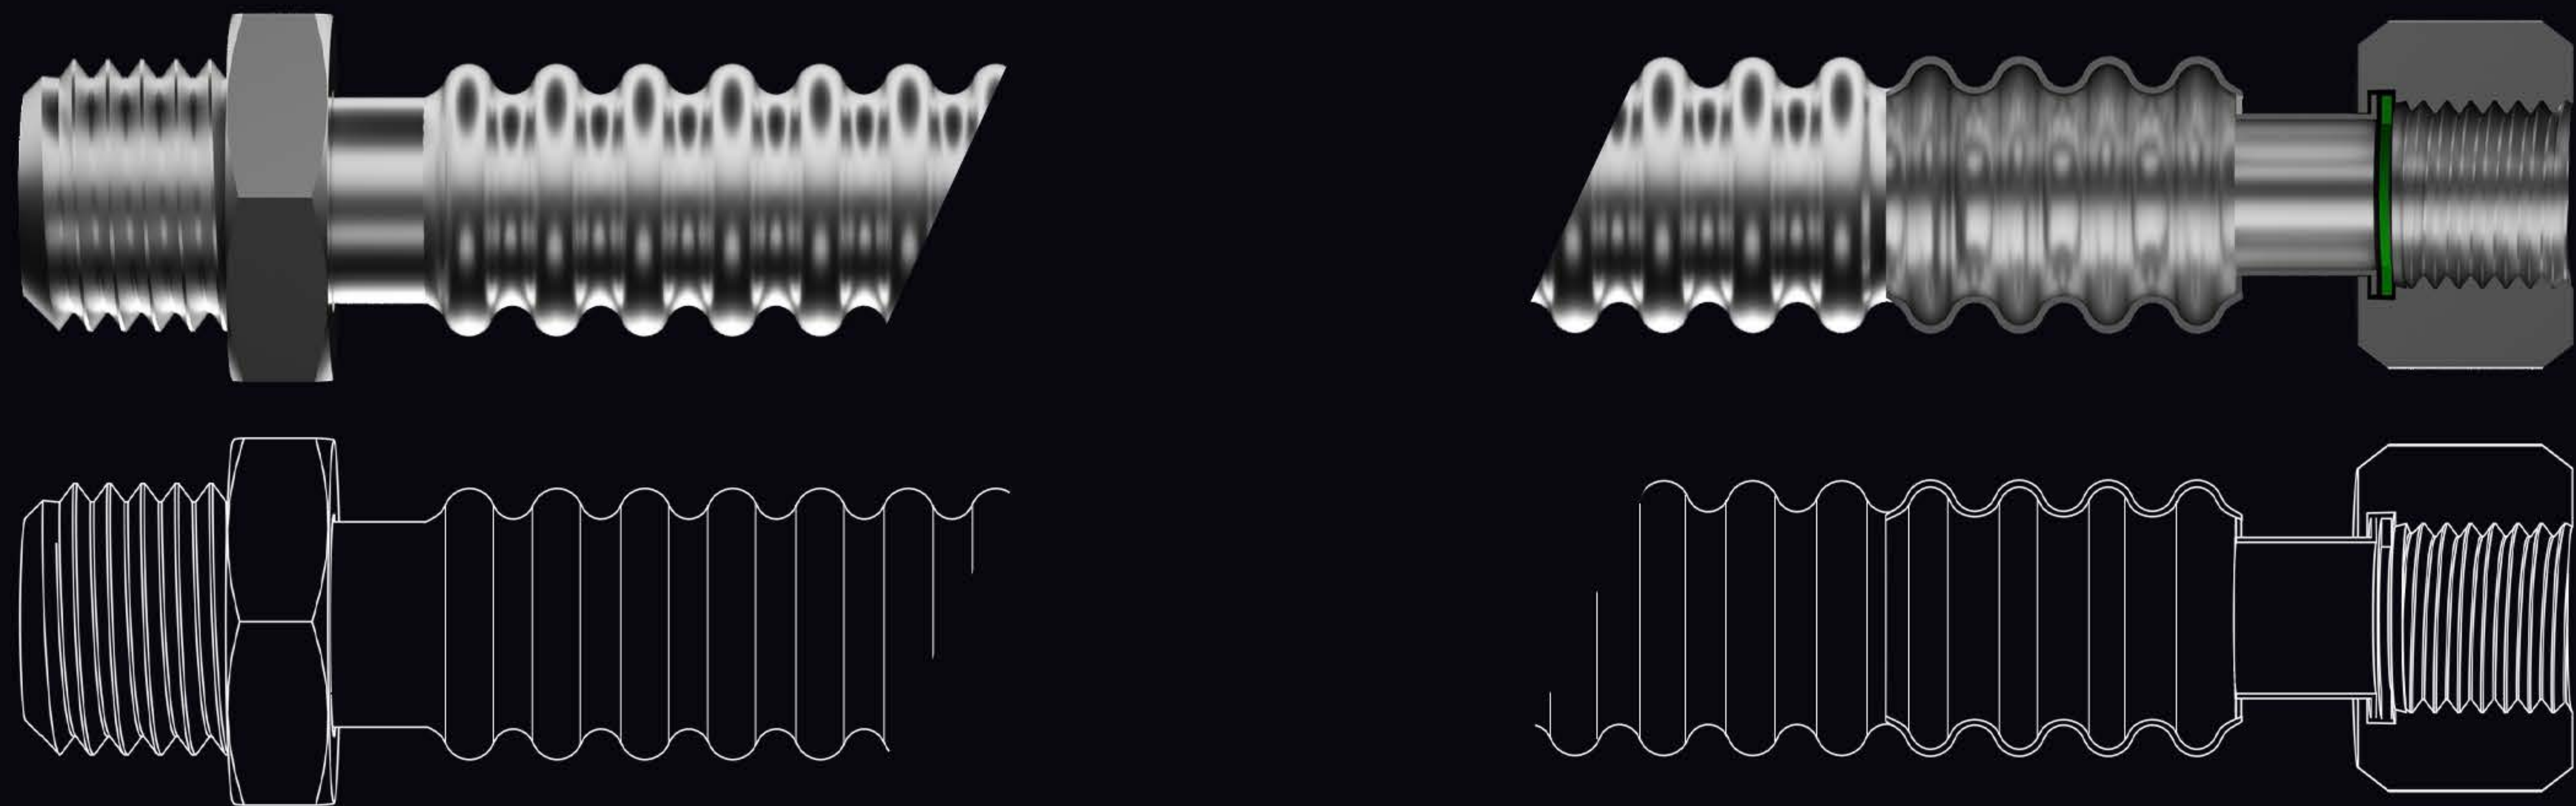


Serie CONX AQUA

FLEXIBLE

DIMENSIÓN/DIMENSIONES										
DN	INCH	Ø INTERIOR INNER(MM)	Ø EXTERIOR OUTER(MM)	CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT MACHO MALE		CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT		JUNTA PLANA GASKET	BAR A 20° C	RANGO TEMPERATURA RANGE TEMPERATURE
8	3/8"	8.8	12.3	3/8"	AISI304/316L	3/8"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
12	1/2"	12.5	15.8	1/2"	AISI304/316L	1/2"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
12_1	1/2"	12.6	16.8	1/2"	AISI304/316L	1/2"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
16	3/4"	15.8	20	3/4"	AISI304/316L	3/4"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
16_1	3/4"	17.5	22	3/4"	AISI304/316L	3/4"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
20	1"	20.5	25.5	1"	AISI304/316L	1"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C

FINO

DIMENSIÓN/DIMENSIONES										
DN	INCH	Ø INTERIOR INNER(MM)	Ø EXTERIOR OUTER(MM)	CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT MACHO MALE		CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT		JUNTA PLANA GASKET	BAR A 20° C	RANGO TEMPERATURA RANGE TEMPERATURE
8	3/8"	7.5	10.8	3/8"	AISI304/316L	3/8"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
8_1	3/8"	9.2	12	1/2"	AISI304/316L	1/2"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
12	1/2"	11.9	15.8	1/2"	AISI304/316L	1/2"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
12_1	1/2"	12.2	16.5	3/4"	AISI304/316L	3/4"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
16	3/4"	15.2	19.5	3/4"	AISI304/316L	3/4"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
20	1"	19.6	25.1	1"	AISI304/316L	1"	AISI304/316L	NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C

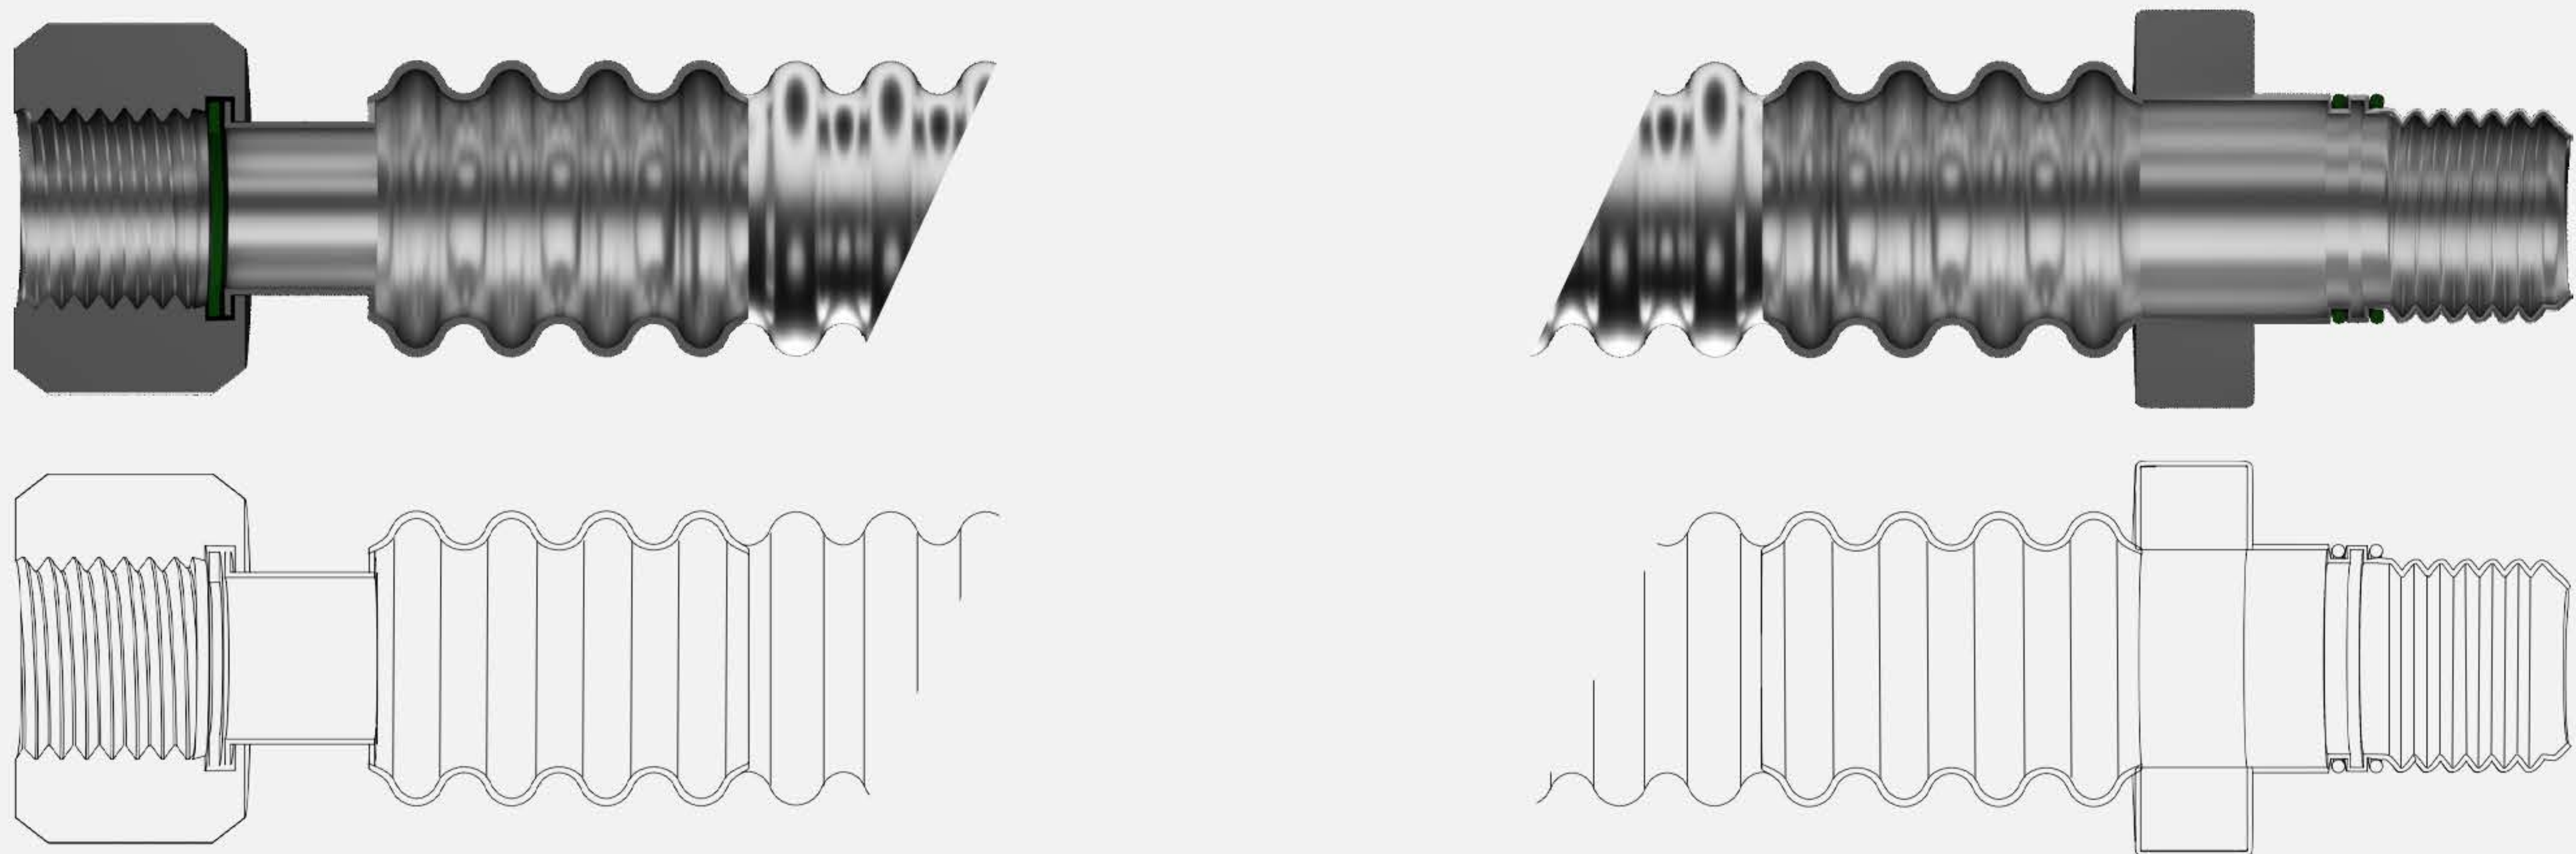

FINO


DIMENSIÓN/DIMENSIONES										
DN	INCH	Ø INTERIOR INNER(MM)	Ø EXTERIOR OUTER(MM)	CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT MACHO MALE		CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT		JUNTA PLANA GASKET	BAR A 20° C	RANGO TEMPERATURA RANGE TEMPERATURE
8	3/8"	7.5	10.8	3/8"	AISI304/316L Latón/Brass	M10*1		NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
8_1	3/8"	9.2	12	1/2"		M10*1		NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
12	1/2"	11.9	15.8	1/2"		M10*1		NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C
12_1	1/2"	12.2	16.5	3/4"		M10*1		NBR/SILICONE	10	-20°C + 110°C

Features

- 1. Corrugated stainless steel hose in AISI 304/316L.
- 2. Max.working pressure 10 Bar.
- 3. Temperature range -20°C + 110°C.
- 4. Customerized measures.

Aplication

- 1. Sanitary facilities
- 2. Boiler system
- 3. Heating

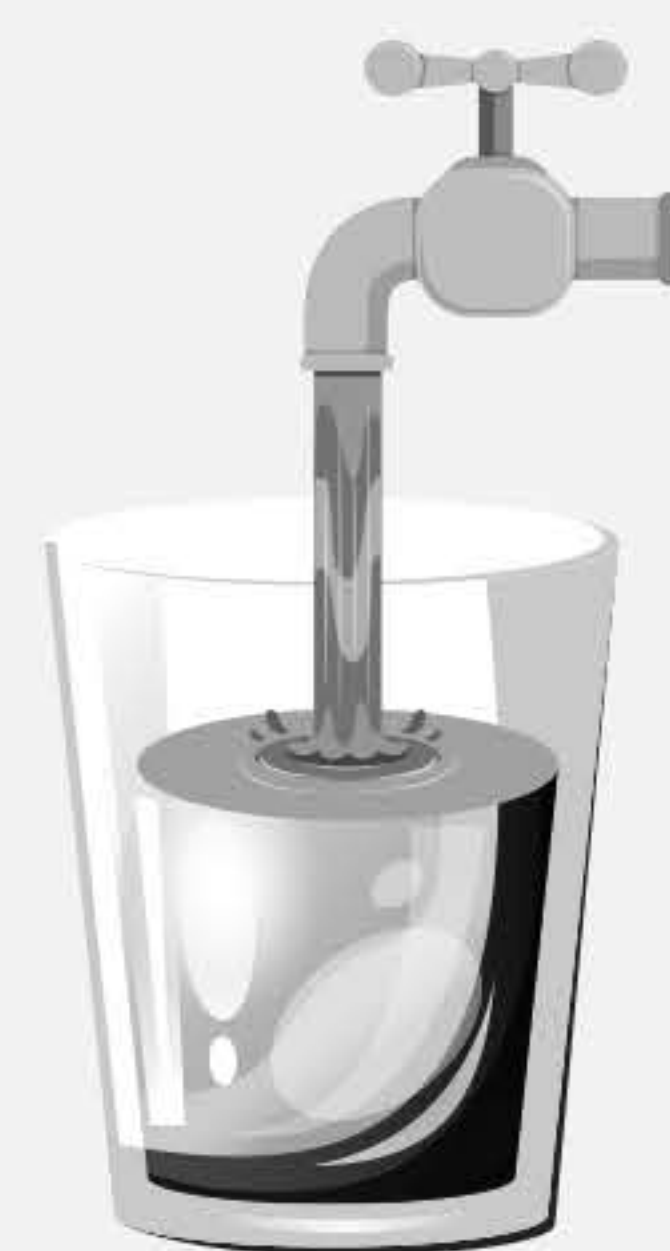

Caraterísticas

- 1. Tubo corrugado flexible en acero inoxidable AISI 304/316L.
- 2. Alta presión de trabajo 10 Bar.
- 3. Rango de temperatura -20°C + 110°C.
- 4. Personalizada las medidas.

Aplicación

- 1. Instalaciones sanitarias
- 2. Caldera sistema
- 3. Calefacción

