

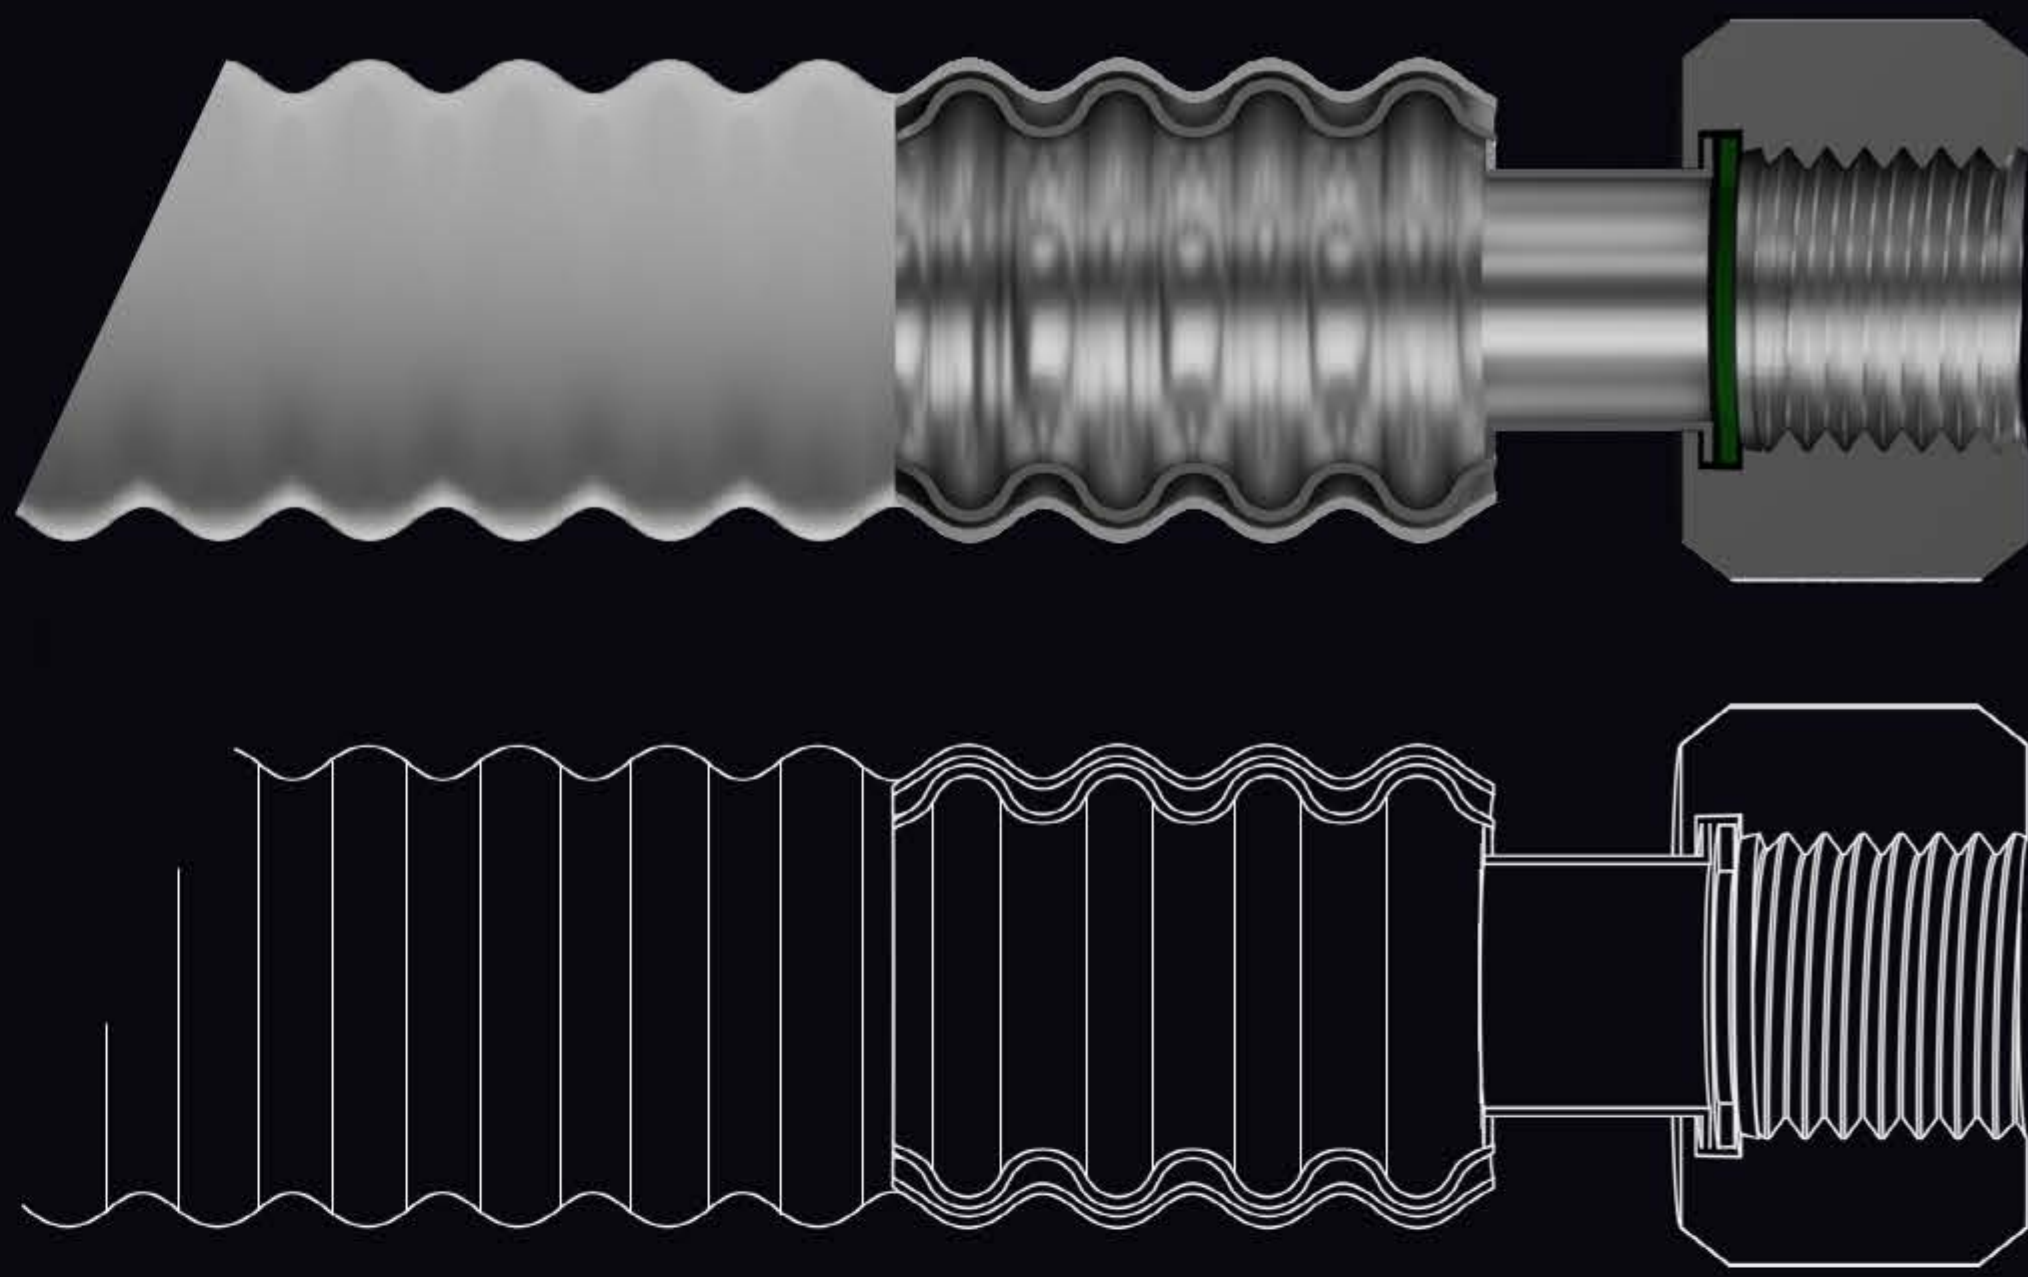
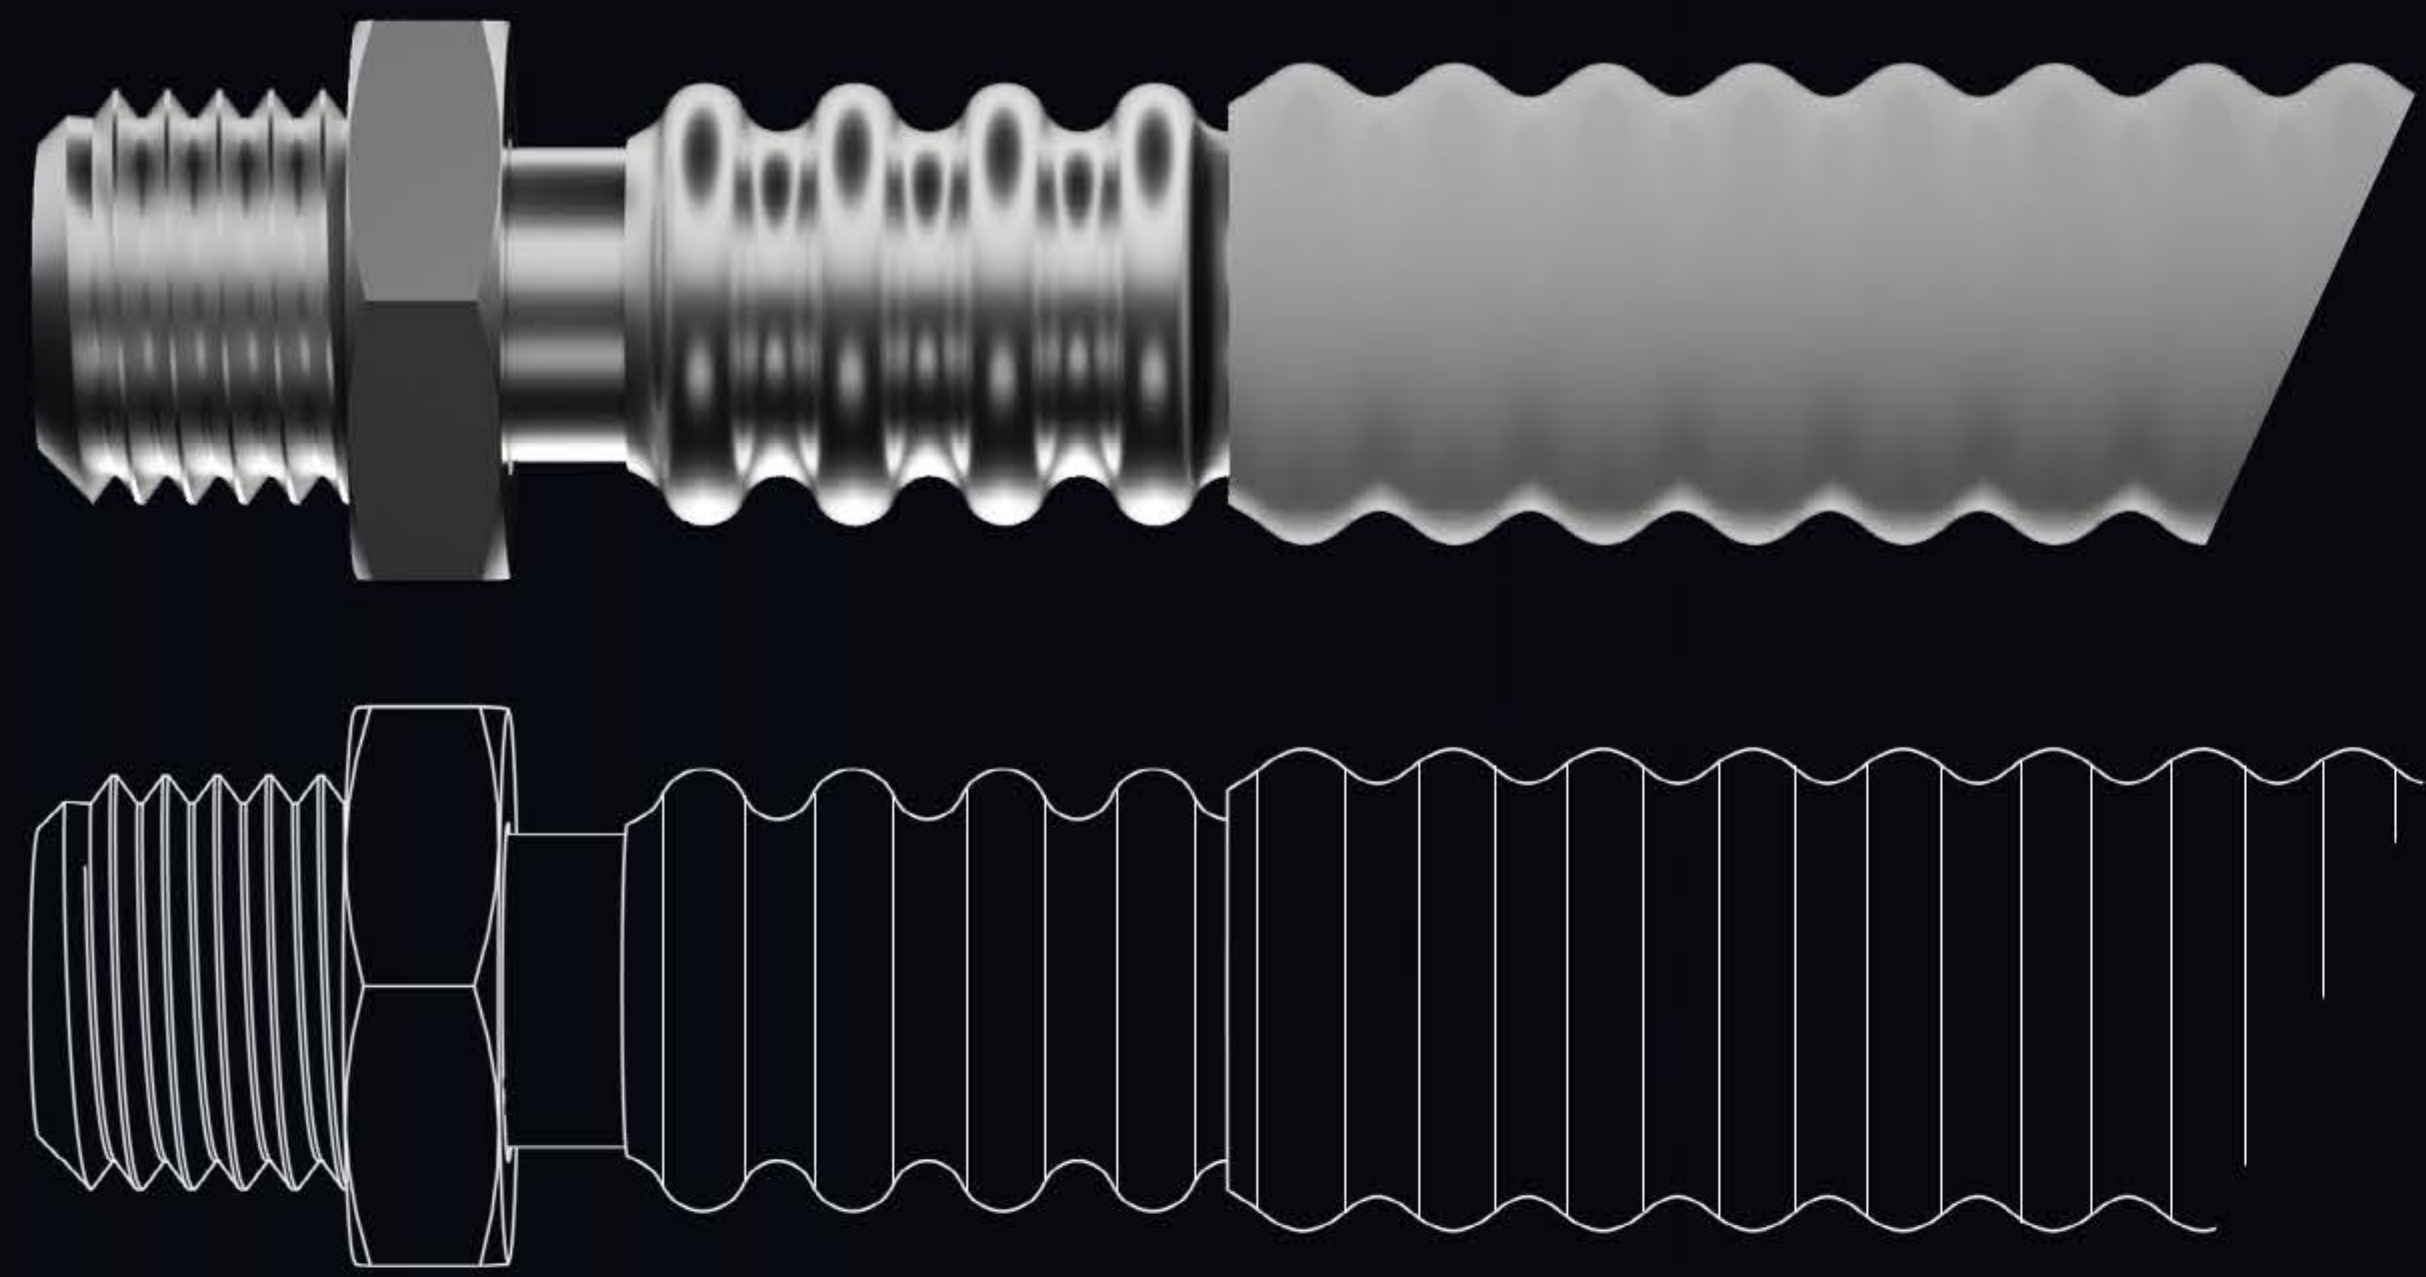


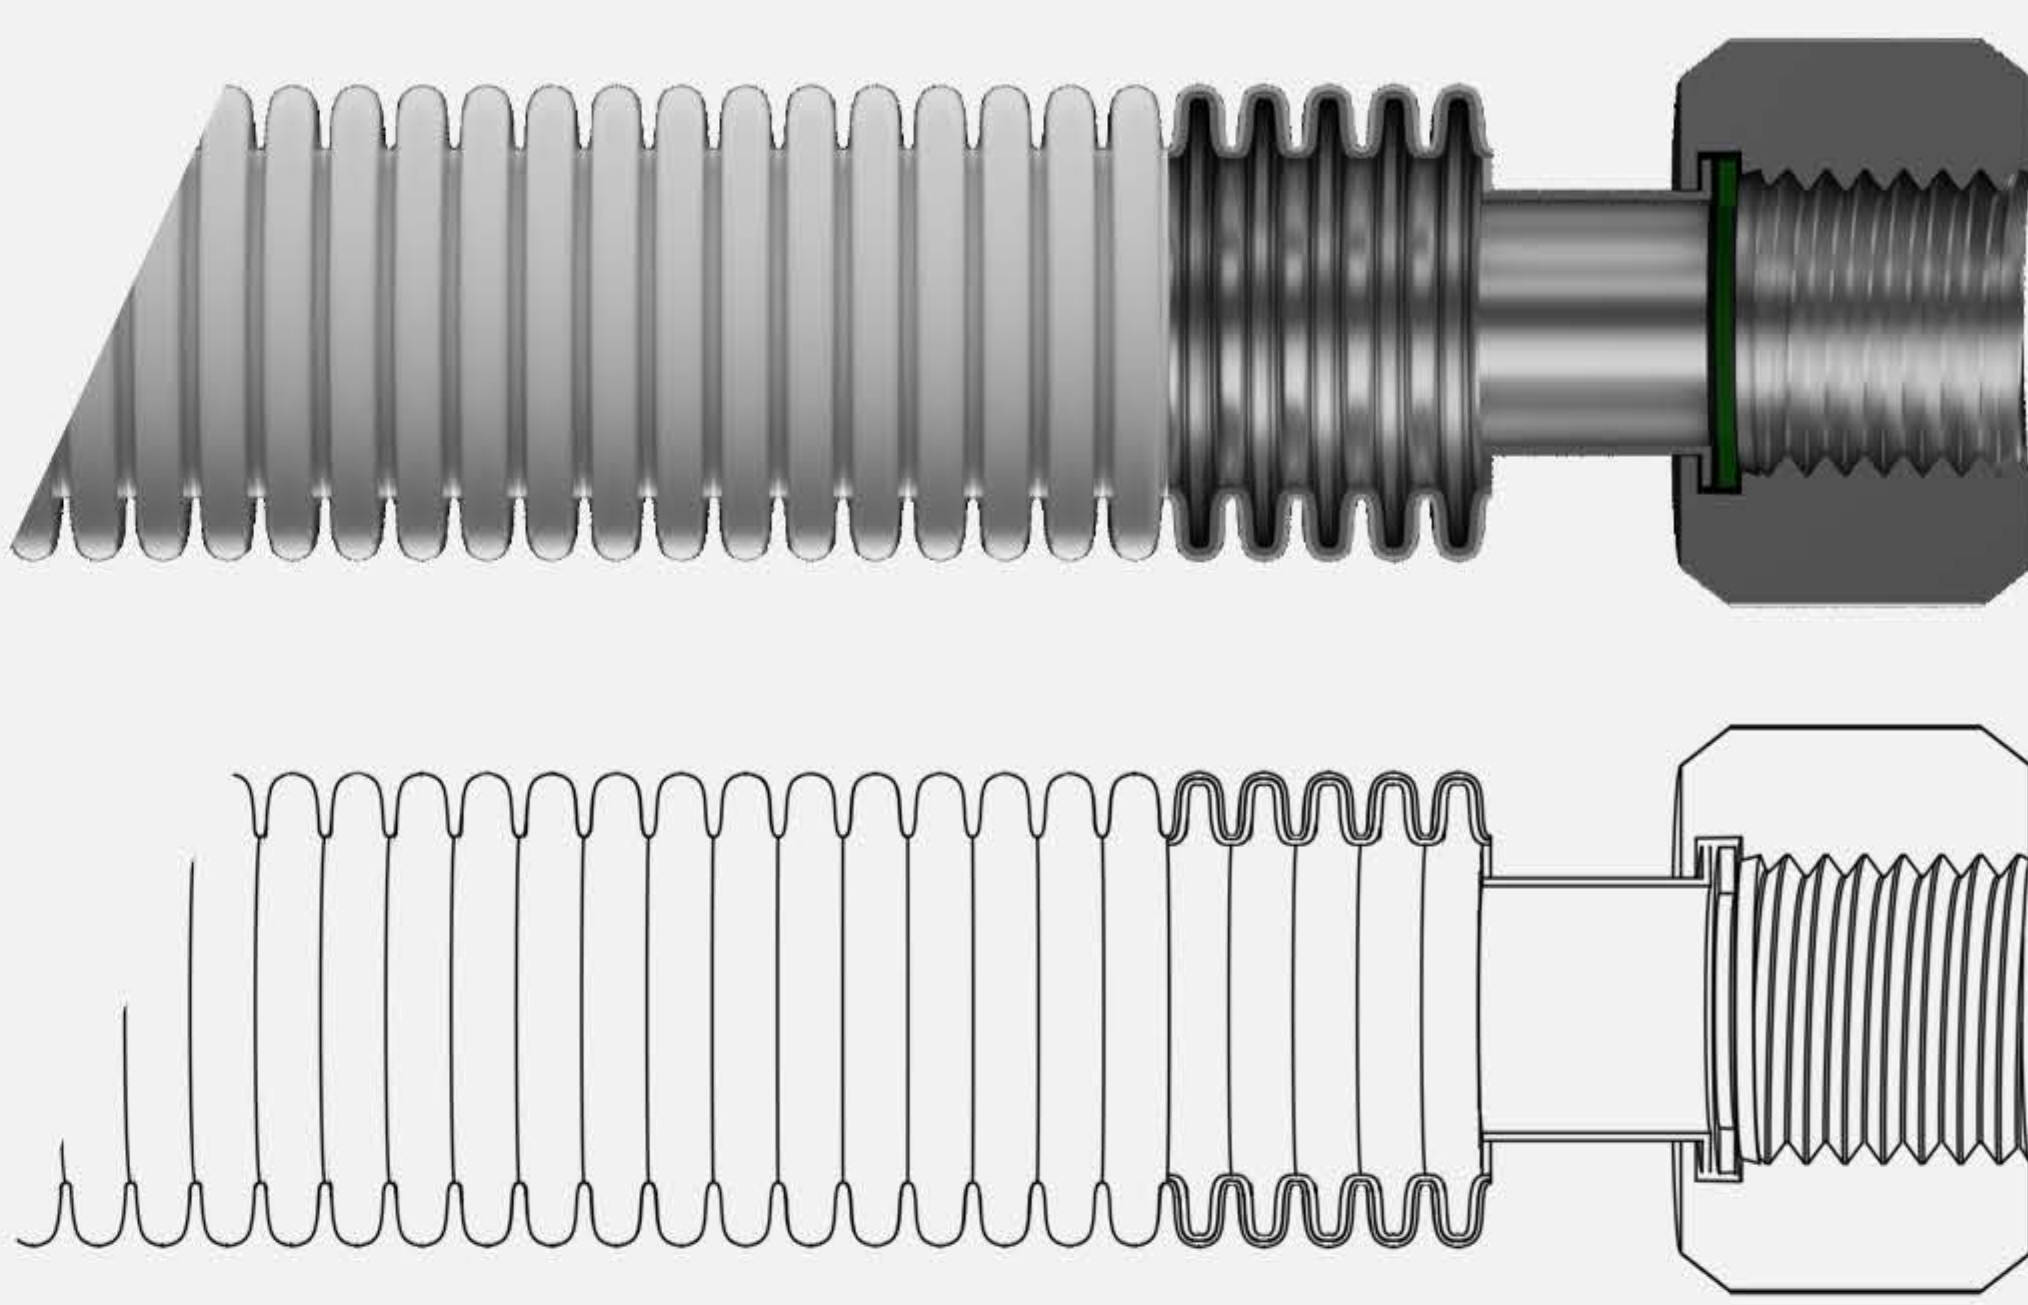

Serie CONX GAZ



FINO

DIMENSIÓN/DIMENSIONES											
DN	INCH	Ø INTERIOR INNER(MM)	Ø EXTERIOR OUTER(MM)	CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT MACHO MALE		CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT MACHO MALE		JUNTA PLANA GASKET	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESSURE(BAR)	TEMP FUNCIONAMIENTO TEMP FUNCTION	PVC DISPONIBILIDAD AVAILABILITY
12	1/2"	11.9	15.8	1/2"	AISI 304/316L Latón/Brass	1/2"	AISI 304/316L Latón/Brass	NBR/SILICONE	10	-20°C +110°C	Color negro black azul blue blanco white amarillo yellow rojo red
12_1	1/2"	12.2	16.5	1/2"		NBR/SILICONE		10	-20°C +110°C		
16	3/4"	15.2	19.5	3/4"		NBR/SILICONE		10	-20°C +110°C		
20	1"	19.6	25.1	1"		NBR/SILICONE		10	-20°C +110°C		

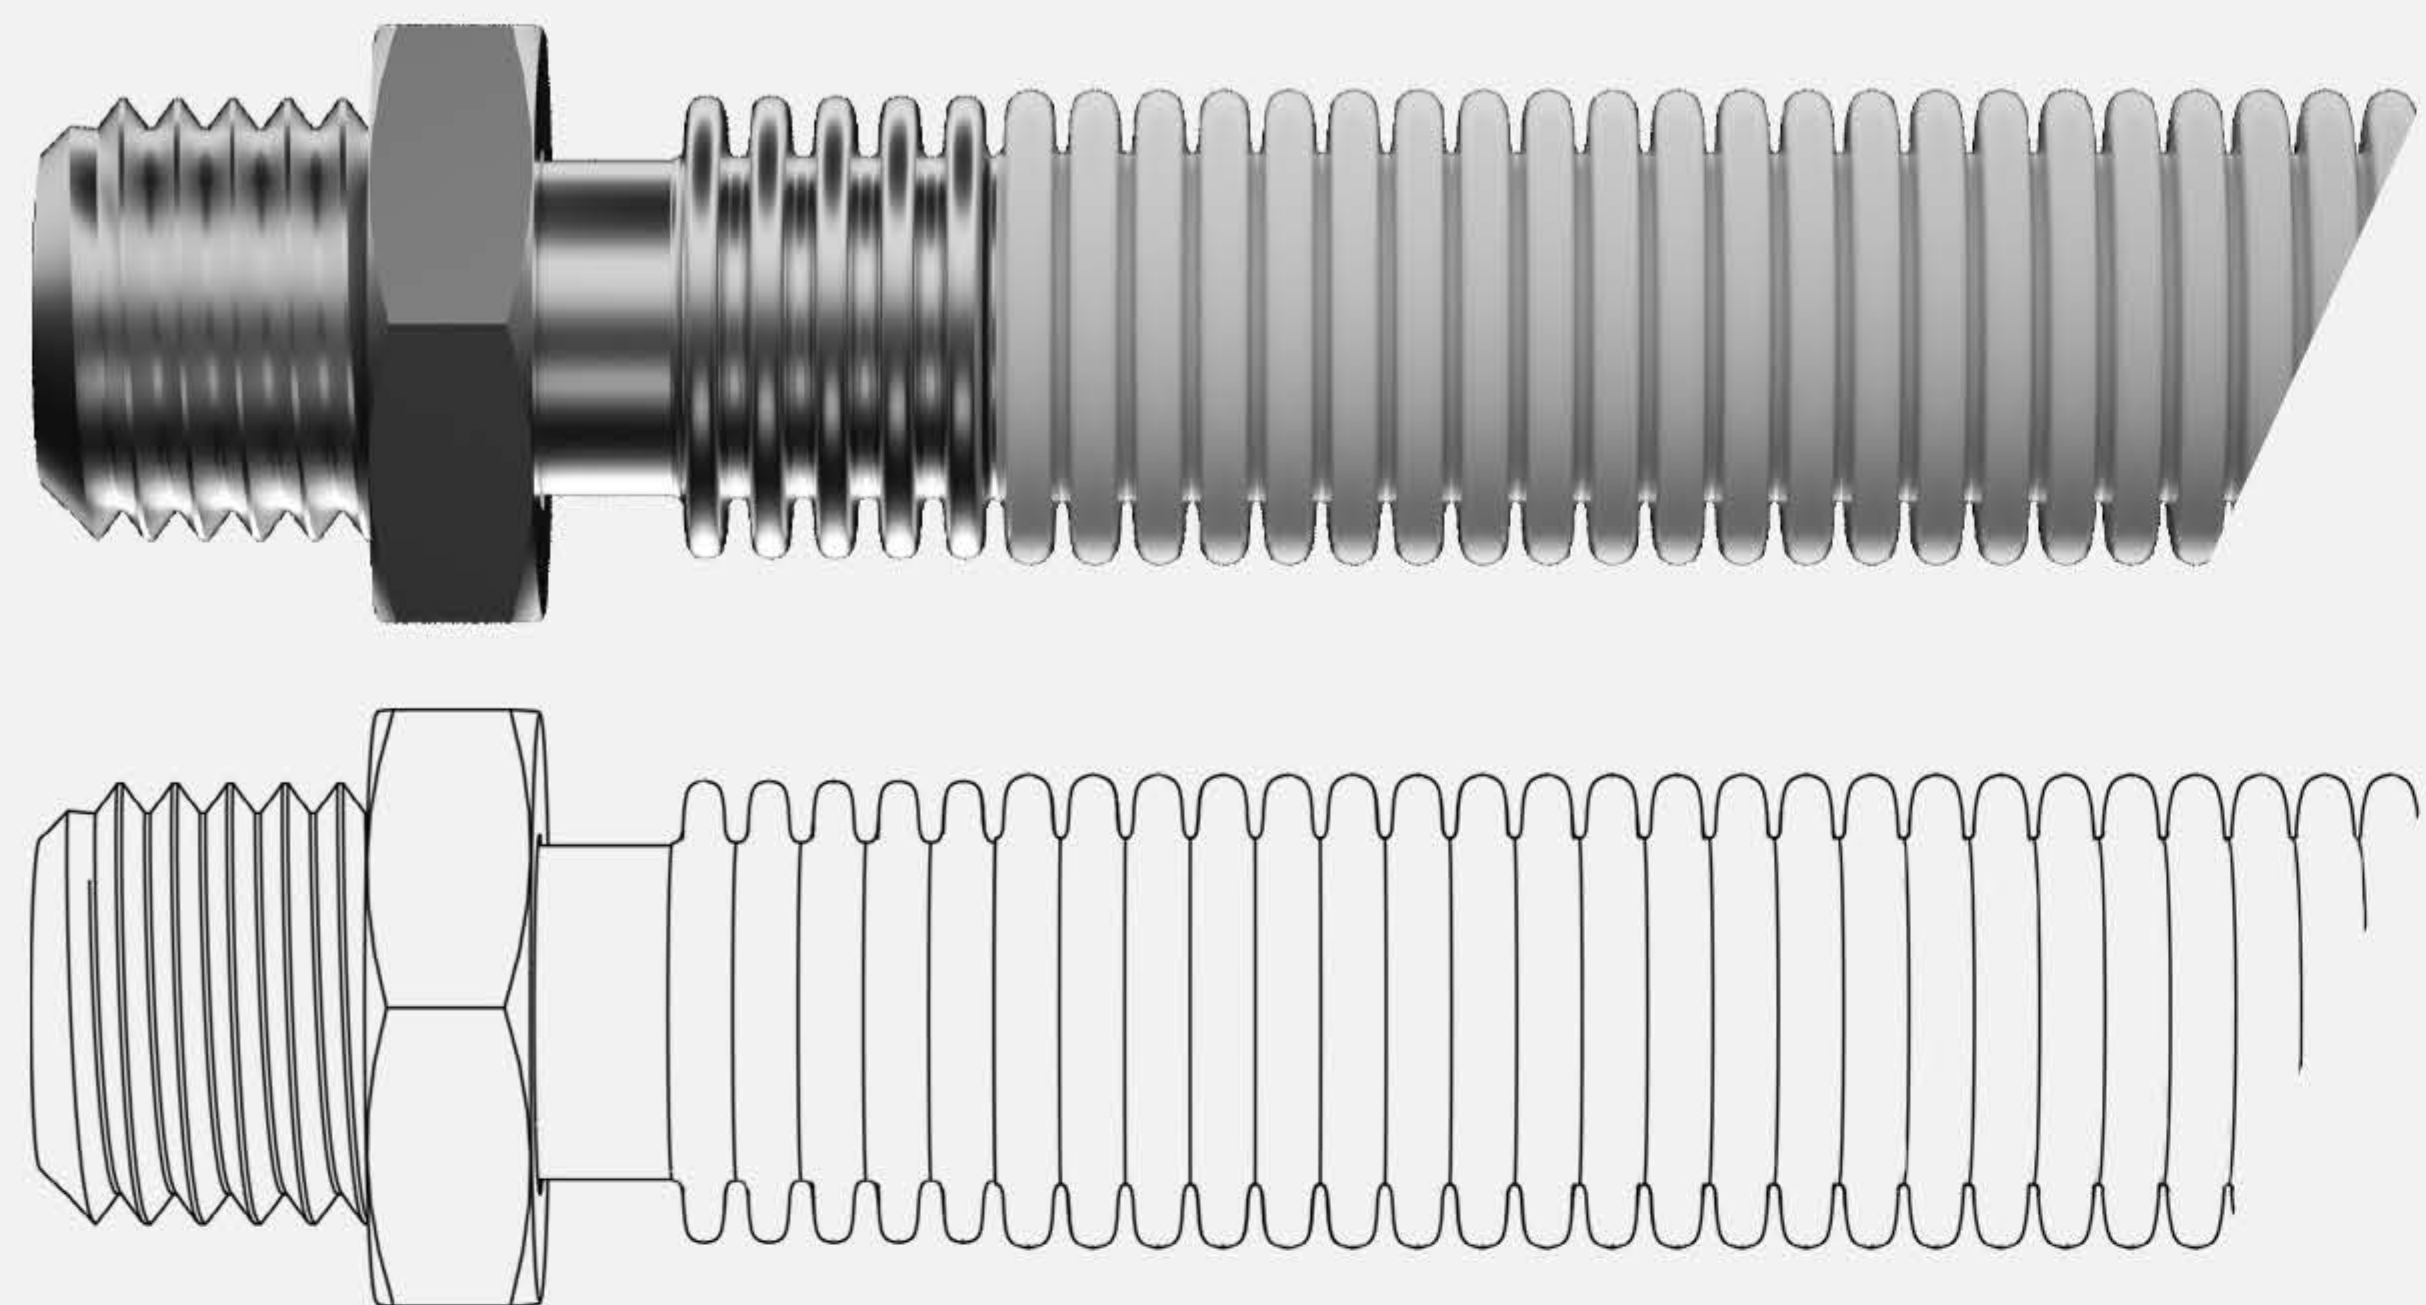

ULTRA FINO

DIMENSIÓN/DIMENSIONES													
DN	INCH	Ø INT. INNER (MM)	Ø EXT. OUTER (MM)	CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT MACHO MALE		CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT MACHO MALE		JUNTA PLANA GASKET	L1 LONGITUD LENGTH	L2 LONGITUD EXT. LENGTH EXT.	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESSURE (BAR)	TEMP FUNCIONAMIENTO TEMP FUNCTION	PVC DISPONIBILIDAD AVAILABILITY
12	1/2"	11.9	16.2	1/2"	AISI 304/316L Latón/Brass	1/2"	AISI 304/316L Latón/Brass	NBR/SILICONE	200MM	400MM	10	-20°C +110°C	Color negro black azul blue blanco white amarillo yellow rojo red
12_1	1/2"	12.2	16.9	1/2"		NBR/SILICONE		400MM	800MM	10	-20°C +110°C		
16	3/4"	15.2	19.9	3/4"		NBR/SILICONE		200MM	400MM	10	-20°C +110°C		
20	1"	19.6	25.5	1"	1"	NBR/SILICONE	400MM	800MM	10	-20°C +110°C			

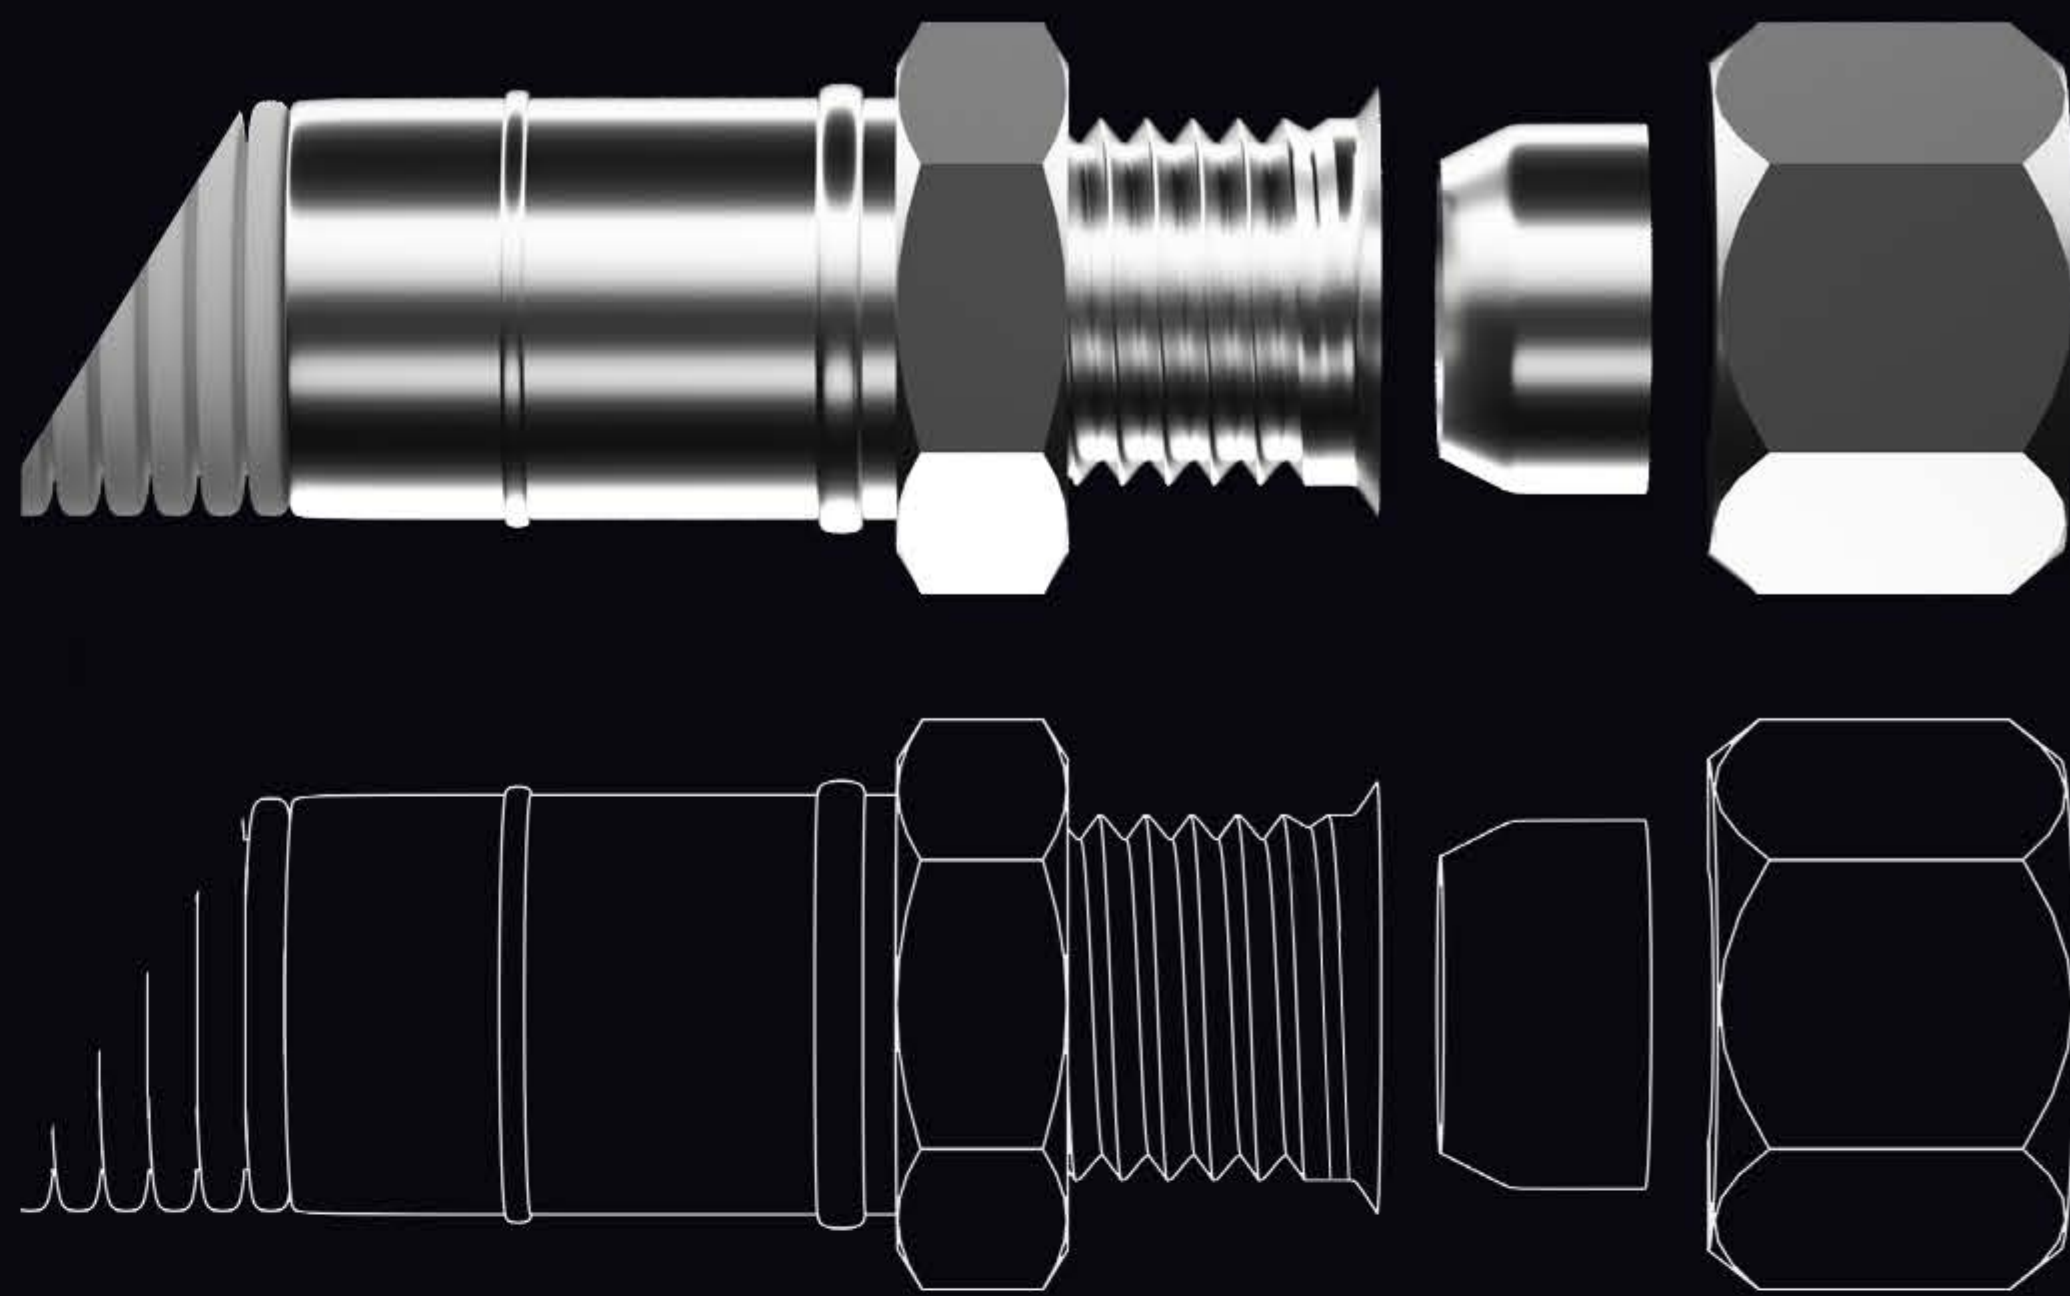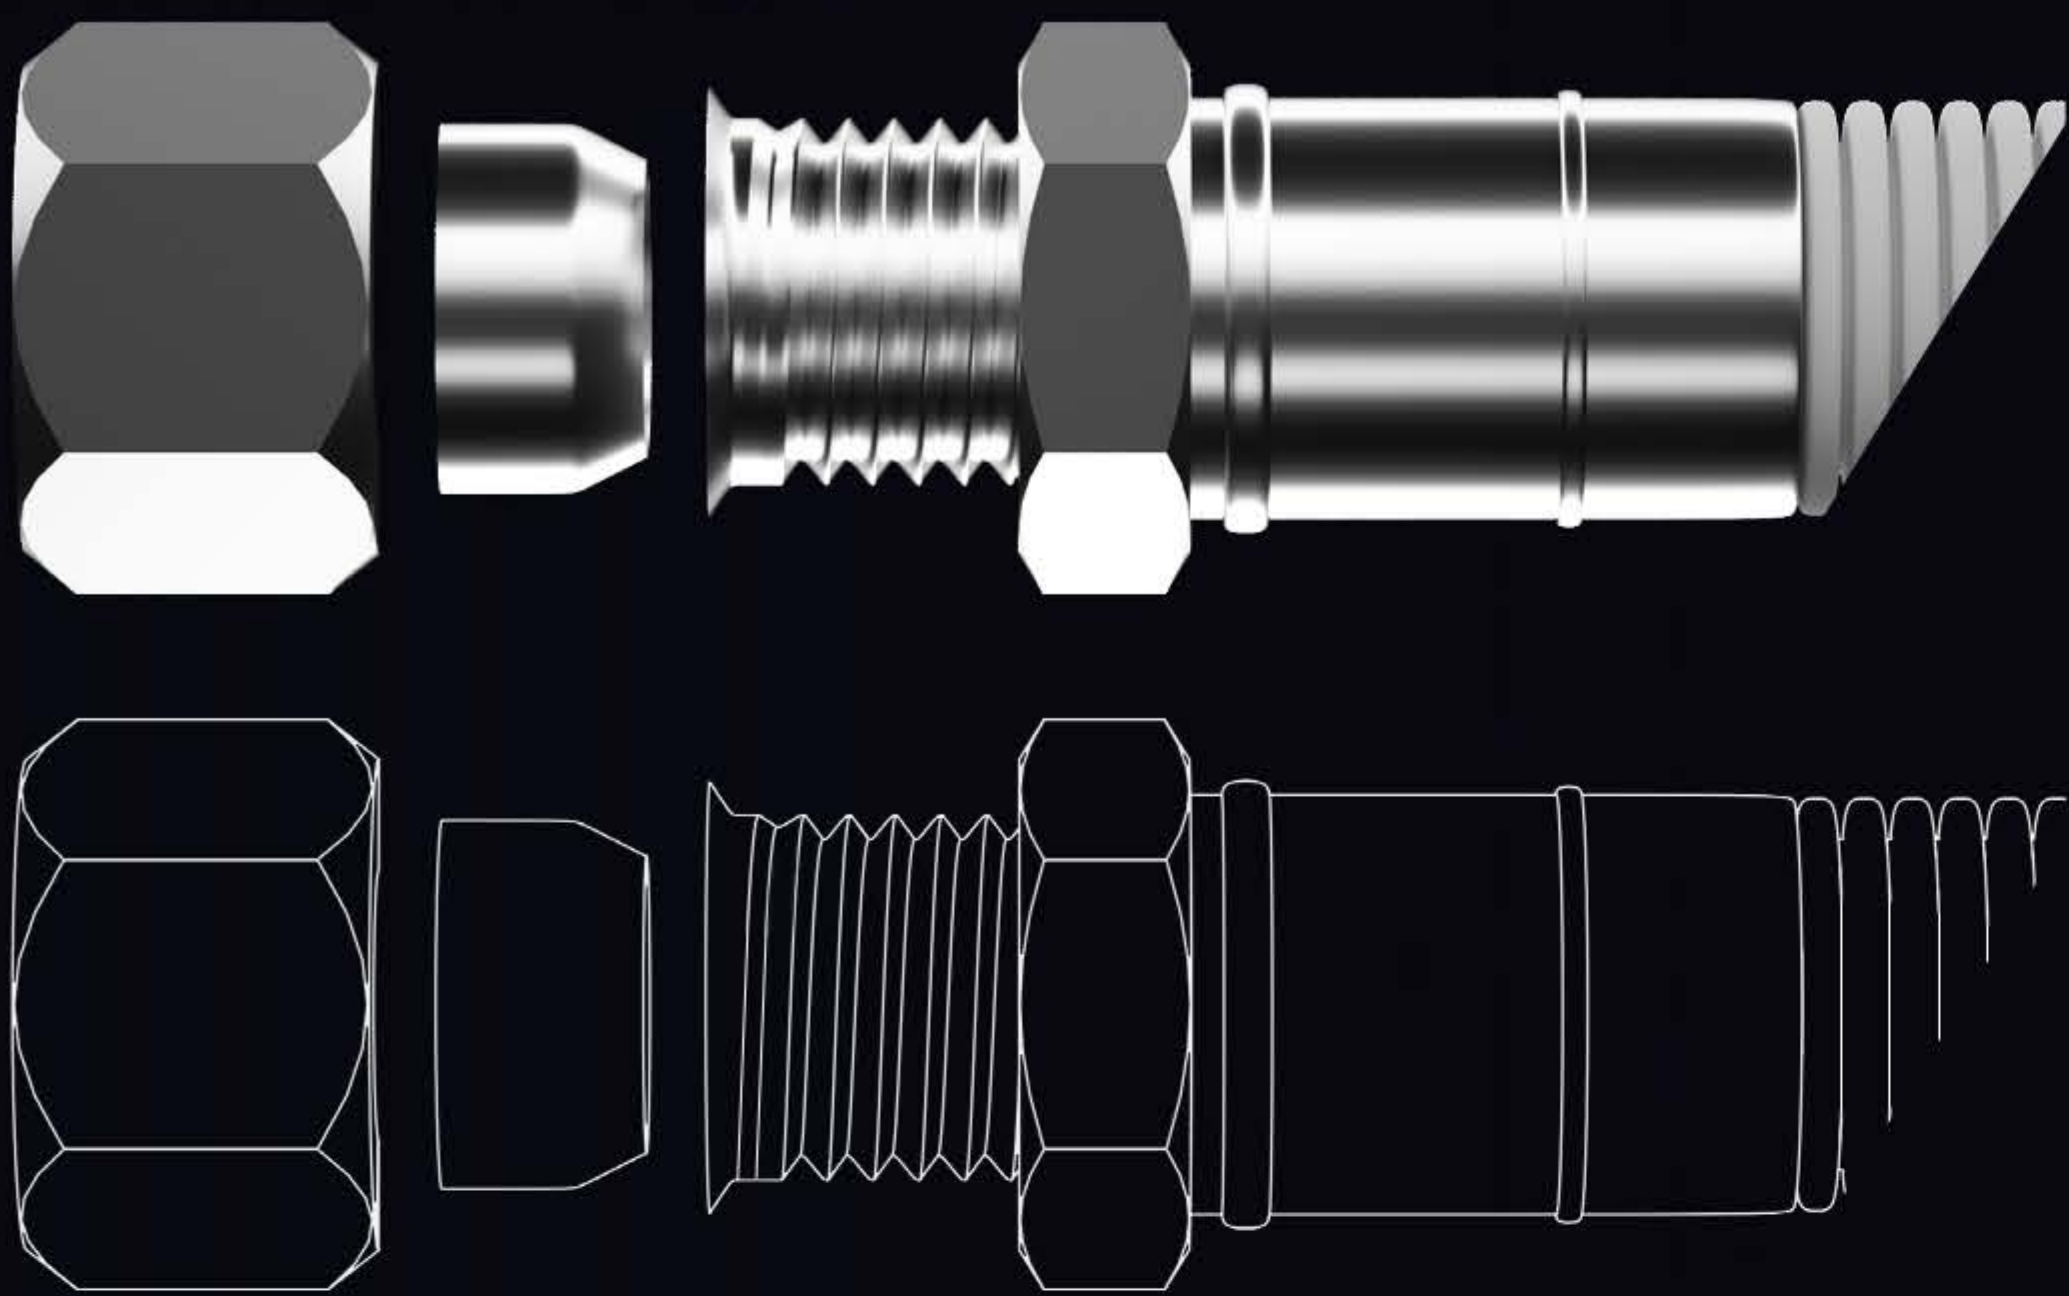

ULTRA FINO

DIMENSIÓN/DIMENSIONES												
DN	INCH	Ø INT. INNER (MM)	Ø EXT. OUTER (MM)	CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT MACHO MALE		CONEXIÓN CONNECTION TUERCA NUT MACHO MALE		L1 LONGITUD LENGTH	L2 LONGITUD EXT. LENGTH EXT.	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESSURE (BAR)	TEMP FUNCIONAMIENTO TEMP FUNCTION	PVC DISPONIBILIDAD AVAILABILITY
12	1/2"	11.9	16.2	M18x1	AISI 304/316L Latón/Brass	M18x1	AISI 304/316L Latón/Brass	200MM	400MM	10	-20°C +110°C	Color negro black azul blue blanco white amarillo yellow rojo red
12_1	1/2"	12.2	16.9	Tuerca		Tuerca		400MM	800MM	10	-20°C +110°C	
16	3/4"	15.2	19.9	M18x1		M18x1		200MM	400MM	10	-20°C +110°C	
20	1"	19.6	25.5	Cap		Cap		400MM	800MM	10	-20°C +110°C	
				Nut	Nut							

Features

- Corrugated stainless steel hose in AISI 304.
- Max.working pressure 10 Bar.
- European Standard:UNE-EN ISO 60713/1.
- PVC corrosion resistance and anti-fire .
- Customerized measures.

Caraterísticas

- Tubo corrugado flexible en acero inoxidable AISI 304.
- Alta presión de trabajo 10 Bar.
- EU Norma:UNE-EN ISO60713/1.
- PVC cubrimiento para resistencia de corrosión y contra el fuego.
- Personalizada las medidas.

Aplication

- Gas pipeline
- Boiler system
- Stove

Aplicación

- Gas hose
- Caldera sistema
- Encimera a gas

