


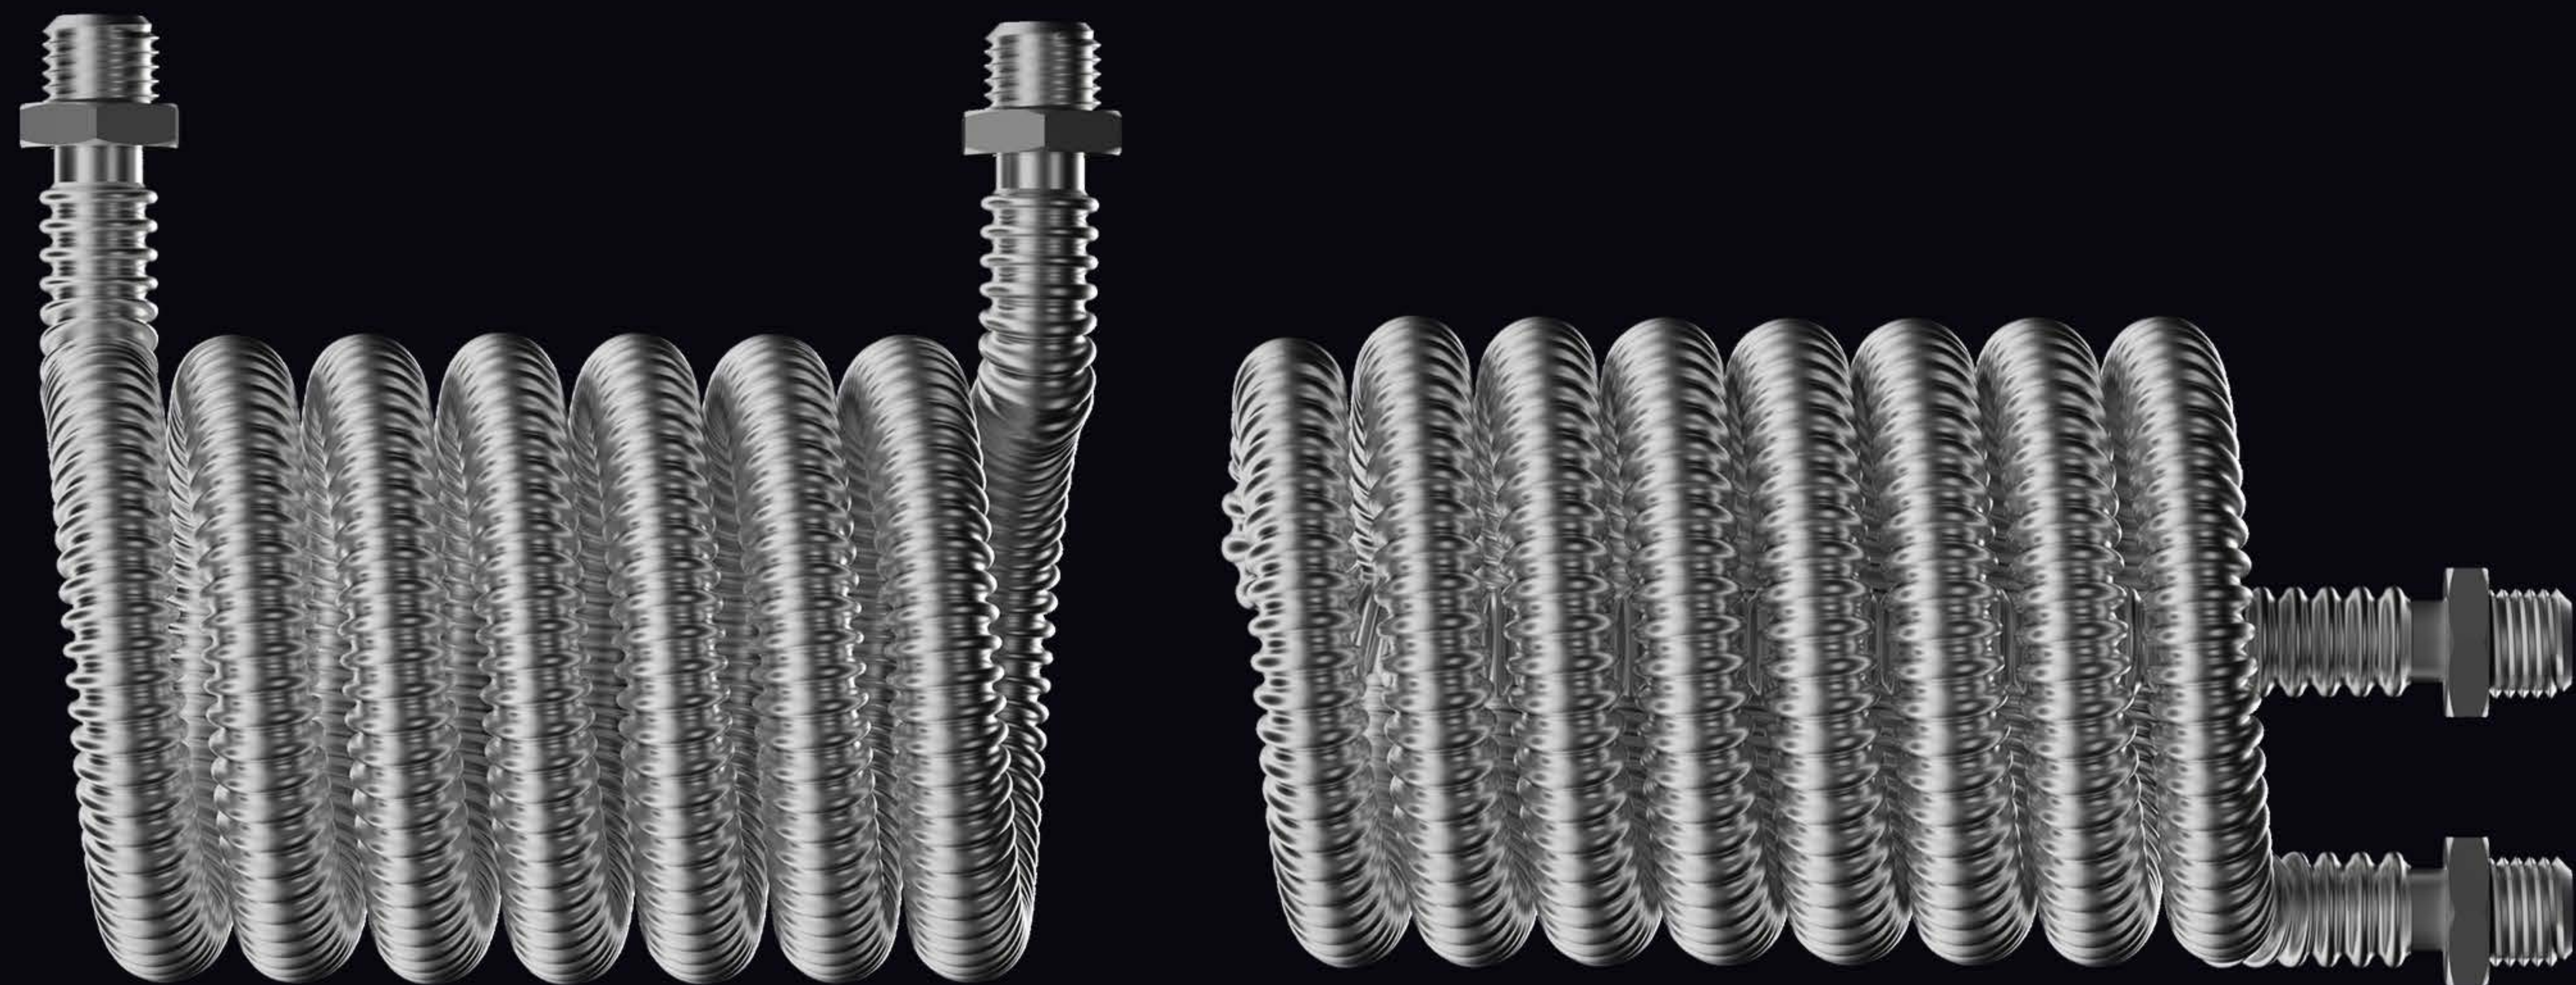

Serie EXCHANGER

FLEXIBLE

DIMENSIÓN/DIMENSIONES								
DN	INCH	Ø INTERIOR INNER(MM)	Ø EXTERIOR OUTER(MM)	EPSESOR THICKNESS (MM)	MATERIAL	BAR/ A 20° C	RANGO TEMPERATURA RANGE TEMPERATURE	MTS DISPONIBILIDAD AVAILABILITY
12	1/2"	12.6	16.8	0.2/0.25/0.3	AISI304/316L	16	-250°C + 600°C	20/30/50
16	3/4"	15.8	20	0.2/0.25/0.3	AISI304/316L	16	-250°C + 600°C	20/30/50
20	1"	20.5	25.5	0.2/0.25/0.3	AISI304/316L	10	-250°C + 600°C	20/30/50
25	1 1/4"	26	31.3	0.2/0.25/0.3	AISI304/316L	10	-250°C + 600°C	20/30/50

FINO

DIMENSIÓN/DIMENSIONES								
DN	INCH	Ø INTERIOR INNER(MM)	Ø EXTERIOR OUTER(MM)	EPSESOR THICKNESS (MM)	MATERIAL	BAR/ A 20° C	RANGO TEMPERATURA RANGE TEMPERATURE	MTS DISPONIBILIDAD AVAILABILITY
12	1/2"	11.9	15.8	0.2/0.25/0.3	AISI304/316L	16	-250°C + 600°C	20/30/50
12_1	1/2"	12.2	16.5	0.2/0.25/0.3	AISI304/316L	16	-250°C + 600°C	20/30/50
16	3/4"	15.2	19.5	0.2/0.25/0.3	AISI304/316L	10	-250°C + 600°C	20/30/50
20	1"	19.6	25.1	0.2/0.25/0.3	AISI304/316L	10	-250°C + 600°C	20/30/50

Features

- 1. Corrugated stainless steel hose in AISI 304/316L.
- 2. Max.working pressure 10-16 Bar.
- 3. Coil with frame tailor made according to customer.
- 4. Ready to install.
- 5. Customerized measures.

Aplication

- 1. Heat pump
- 2. Boiler system
- 3. Hot&Cold water pipelines
- 4. Air fin cooler
- 5. Heat exchanger
- 6. Cooling system

Caraterísticas

- 1. Tubo corrugado flexible en acero inoxidable AISI 304/316L.
- 2. Alta presión de trabajo 10-16 Bar.
- 3. Bobina con estructura a medida según cliente.
- 4. Listo para instalar.
- 5. Personalizada las medidas.

Aplicación

- 1. Bomba de calor
- 2. Caldera sistema
- 3. Calor&Frío agua hose
- 4. Enfriador de aire
- 5. Intercambiador de calor
- 6. Sistema de refrigeración

